




Zastave sodijo med najučinkovitejše oglaševalske medije, saj ponujajo relativno velike oglaševalske površine, hkrati pa ne zasedajo veliko prostora. Ta edinstvena prednost je posledica dejstva, da so drogovi postavljeni vertikalno in kot taki praviloma brez omejitev glede prostora.

DROG Z NOTRANJIM DVIŽNIM MEHANIZMOM

Gre za moderen model droga z notranjim sistemom za dvig in spust zastave, ki omogoča enostavno zamenjavo zastave brez potrebnega dvigala ali fizičnega napora. Na vrhu je 360° vrtljiv ležaj, zaradi katerega se zastava obrača v smeri vetra. Droгови so lahko v barvi aluminija ali v barvi po RAL lestvici glede na vaše želje. Montaža droga je hitra in enostavna z vbetoniranjem jeklenega sidra ali z vijačenjem direktno v beton oz. drugo trdno podlago. Droгови so inovativno sestavljeni iz dveh ali treh segmentov (odvisno od višine droga), kar omogoča enostaven transport na lokacijo postavitve. Po sestavi vseh segmentov vznožje droga v horizontalni poziciji privijačimo na vbetonirano sidro in ga nato prekucemo v končni vertikalni položaj. Zaradi tovrstne zasnove sidra in vznožja droga uporaba dvigala pri montaži ni potrebna.

OPREMA DROGA

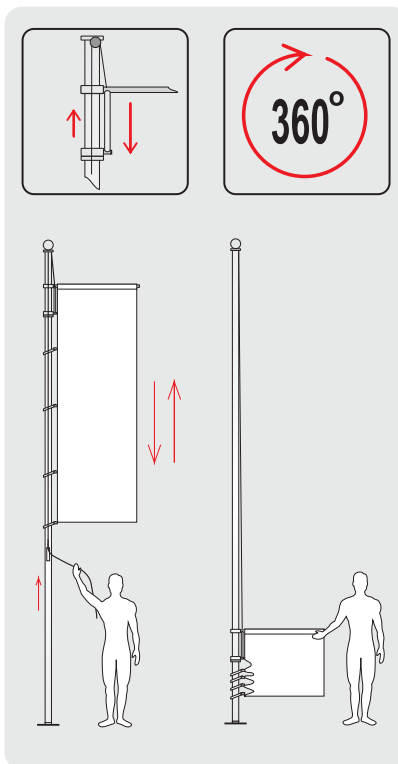

DODATKI ZA DROG



VIŠINA:	- 6, 7, 8, 9, 10, 11 metrov
PREMER CEVI:	- drogovi 6, 7, 8 metrov imajo dva segmenta - premer spodnji 75 mm, zgornji 60 mm - drogovi 9, 10, 11 metrov imajo tri segmente - premer spodnji 90 mm, srednji 75 mm, zgornji 60 mm
MATERIALI:	- cevi droga: brušen aluminij - mehanizem: umetna masa, odporna na UV - sidro: galvanizirano jeklo
BARVA:	- brušen aluminij ali širok izbor barv po RAL lestvici
FUNKCIONALNOST:	- vrtljni mehanizem omogoča obračanje zastave po vetru za poln krog (360°) - enostavna menjava zastave - spuščanje in dvigovanje zastave skupaj s prečno palico - zastavo spustimo in dvignemo s pomočjo notranjega dvižnega mehanizma, do katerega dostopamo s ključem
DIMENZIJE ZASTAVE:	- vertikalna postavitev zastave - max. širina 150 cm (omejena s širino prečne palice), max. višina glede na višino droga - horizontalna postavitev zastave - max. dolžina glede na višino droga
MONTAŽA:	- betoniranje sidra in vijačenje droga na vbetonirano sidro - vijačenje direktno v betonsko ali drugo dovolj trdno podlago
VZDRŽEVANJE:	- občasno čiščenje